

Laborkühlschrank
LabStar Sanguis LSSA1105EWU
+2°C bis +10°C, 100 Liter, Umluft

Referenznummer:

A146..



- außen weiß/grün und innen aus Edelstahl
- Elektronikregler mit Digitalanzeige, integriertem Datenlogger und USB-Schnittstelle
- optisch / akustischer Alarm
- Netzanschluß (Volt/Hz/Phase): 230/50/1
- Außenmaße (BxTxH): 600x600x850 mm

• Baujahr: 2018, Messegerät, neuwertig
(Weitere Fotos und Infos siehe PDF-Datei.)

- Preis lt. Preisliste: € 2.734,00
- **Lagerräumungspreis: € 1.595,00**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lieferung verpackt ab Werk.

Angebot gilt nur solange Vorrat reicht! Zwischenverkauf vorbehalten!



Gesamtansicht geschlossen



Gesamtansicht offen

Laborkühlschrank LabStar Sanguis

- Alternativ mit Umluft oder stiller Kühlung, autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Hauptschalter mit Schlüssel
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler
 - Opt. / akust. Alarmeinrichtung
 - Über- und Untertemperaturalarm
 - Alarm bei Fühlerfehler
 - Türalarm
 - Integrierter Datenlogger
 - USB - Schnittstelle für Datendownload
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- Außengehäuse Stahlblech mit Korrosionsschutz und weißer PVC-Lackierung
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türdichtung auswechselbar
- 2 höhenverstellbare Edelstahlauflagen in kippstabilen Führungsschienen
- Innenraum aus CNS
- 4 Rollen, 2 Stellfüße hinten



LabStar Sanguis LSSA1105EWU

Modell LabStar Sanguis LSSA1105EWU LSSA1105GEWU LSSA1105EWN


		Glastür		
Temperaturbereich	°C: +2/+10	+2/+10	+2/+10	+2/+10
		Umluft	Umluft	Stille Kühlung
Inhalt	Liter brutto	100	100	100
Außenmaße (BxTxH)	mm:	600x600x850	600x600x850	600x600x850
Innenmaße (BxTxH)	mm:	475x440x460	475x440x460	475x430x460
Tiefe bei geöffneter Tür	mm:	1135	1135	1135
Auflagen	:	2	2	2
Gewicht	kg:	73	76	73
Netzanschluss	:	< 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz >		
Versandmaße (BxTxH)	mm:	680x680x1050	680x680x1050	680x680x1050
Versandgewicht	kg:	84	87	84
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei:		R404A	R404A	R404A

LabStar Sanguis + Zubehör:

	Außen / Innen	Art.-Nr.
LabStar Sanguis LSSA1105EWU	weiß/ CNS	GSLSSA1105EWU
LabStar Sanguis LSSA1105GEWU	weiß, Glastür/ CNS	GSLSSA1105GEWU
LabStar Sanguis LSSA1105EWN	weiß/ CNS	GSLSSA1105EWN
ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).		GPTEC4A
ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt).		a.A.
Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung.		ZXX2-020-2L
SMS Alarm (an max. 5 Mobilrufnummern).		a.A.
Kreisblatt-Temperaturschreiber, 7 Tage. Netzunabhängig.		a.A.
Ersatzpapier für Kreisblatt-Temperaturschreiber. Pack. à 100 Stck.		a.A.
Batterie-BackUp-System für vollständigen Erhalt der Reglerfunktionen inkl. Alarm bei Netzausfall (bis zu 48 Stunden).		a.A.
Ex-Ausführung „Innenraum frei von Zündquellen“ (nur LSSA1005EWN).		ZLSSA1-070
Edelstahlauflage, 444x410 mm (BxT).		ZLSSA4-444x410
Führungsschienen für Edelstahlauflage (1 Paar).		ZLSSA4-023
Schublade mit Teleskopauszug, aus CNS.		ZLSSA4-001
Trennteiler für Schublade. 1 Set bestehend aus 3 Teilern.		ZLSSA4-010
MIN/MAX-Thermometer zum Einlegen in Kühl- oder Tiefkühlgeräte.		ZXX2-019-001
Messbereich -50/+50 °C, kein zusätzl. Temperaturfühler erforderlich.		
MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.		ZXX2-019-011
Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011.		ZXX2-022-100
Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.		
Exportausführung mit Sonderspannung /-frequenz.		a.A.

Ordnungssysteme

Edelstahl-Einschübe, Einfrierkassetten und Raster-einsätze ermöglichen das übersichtliche Aufbewahren und zielsichere Wiederfinden des Probenmaterials. Die Lagerkapazität wird optimal genutzt.

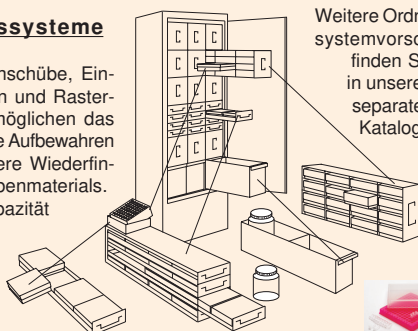

Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.



Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.



Innovationspreis

ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC



MIN/MAX Thermometer mit zusätzlichem Temperaturfühler

Http://www.catalogpedia.de



National Lab GmbH
 Grambraker Weg 157
 D-23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 70
 Fax: 0 45 42 / 84 91 - 71
 e-Mail: LabSales@NationalLab.com