

Laborkühl-/Tiefkühlkombination
MedLab ML2725WN
+2 °C bis +10 °C und -18 °C bis -25 °C

Referenznummer:

B14



Kühlteil

- Inhalt: 159 Liter
- natürliche Luftumwälzung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Tiefkühlteil

- Inhalt: 104 Liter
- natürliche Luftumwälzung
- manuelle Abtauung

- Bedienungspaneel mit Elektronikregler und Digitalanzeige
- optisch / akustischer Alarm
- potentialfreier Alarmkontakt
- Türen mit Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Außenmaße (BxTxH): 540x600x1680 mm

- Baujahr: 2019, Messegerät, neuwertig

- Preis lt. Preisliste: EUR 1.498,00
- **Lagerräumungspreis: EUR 1.119,00**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lieferung verpackt ab Werk.


Angebot gilt nur solange Vorrat reicht! Zwischenverkauf vorbehalten!



Gesamtansicht geschlossen



Gesamtansicht offen

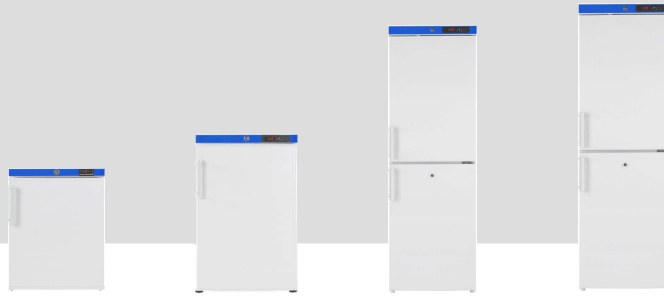

Modell Nr.	ML0906WN	ML1306WN	ML2725WN	ML3225WN
Temperaturbereich	Kühlteil: +2 °C bis +10 °C Tiefkühlteil: -6 °C bis -9 °C	Kühlteil: +2 °C bis 10 °C Tiefkühlteil: -12 °C bis -20 °C	Kühlteil: +2 °C bis 10 °C Tiefkühlteil: -12 °C bis -20 °C	Kühlteil: +2 °C bis 10 °C Tiefkühlteil: -12 °C bis -20 °C
Umluft	Nein	Nein	Nein	Nein
Abtauung (automatisch / manuell)	Kühlteil: automatisch Tiefkühlteil: manuell	Kühlteil: automatisch Tiefkühlteil: manuell	Kühlteil: automatisch Tiefkühlteil: manuell	Kühlteil: automatisch Tiefkühlteil: manuell
Elektronikregler	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitalanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperaturalarm optisch / akustisch	Ja	Ja	Ja	Ja
Über- und Untertemperaturalarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Türalarm	Nein	Ja	Ja	Ja
Potentialfreier Alarmkontakt	Nein	Ja	Ja	Ja
Außengehäuse	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Türschloss	Ja	Ja	Ja (2)	Ja (2)
Türtyp	Volltür	Volltür	Volltür	Volltür
Türanschlag	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Türdichtung	nicht wechselbar	nicht wechselbar	nicht wechselbar	nicht wechselbar
Innenraum	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß
Innenbeleuchtung	Nein	Nein	Nein	Nein
„Innenraum frei von Zündquellen“	optional	optional	optional	optional
Innenausstattung Kühlteil				
• Gitterauflagen (Anzahl)	2	2	3	3
• Auflagepositionen (Anzahl)	2	4	6	6
• Maße Gitterauflage (mm) (BxTxH)	: 438x274x6 : 438x137x6	1: 448x308x4,5 1: 448x200x4,5	448x308x4,5	505x320x6
• Schubladen (Anzahl)	0	1	2 halbe	2 halbe
• Drahtkörbe (Anzahl)	1	0	0	0
• Verstellbare Türablagen (Anzahl)	0	2 ganze und 2 halbe	2 ganze und 2 halbe	2 ganze und 4 halbe
• Optionales Schubladensystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Innenausstattung Tiefkühlteil				
• Schubladen (Anzahl)	0	0	2 und 1 Klappe	2 und 2 Klappen
Verstellbare FüÙe (Anzahl & Position)	2 FüÙe vorne 2 Rollen hinten	2 FüÙe vorne 2 Rollen hinten	2 FüÙe vorne 2 Rollen hinten	2 FüÙe vorne 2 Rollen hinten
Inhalt (l), brutto	83,5 77 Kühlteil / 6,5 Tiefkühlteil	119 106 Kühlteil / 13 Tiefkühlteil	263 159 Kühlteil / 104 Tiefkühlteil	324 190 Kühlteil / 134 Tiefkühlteil
Inhalt (l), netto	80,5 74,25 Kühlteil / 6,25 Tiefkühlteil	117 104 Kühlteil / 13 Tiefkühlteil	245 148 Kühlteil / 97 Tiefkühlteil	302 177 Kühlteil / 125 Tiefkühlteil
Breite (mm)	502	540	540	600
Tiefe (mm)	540	600	600	600
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	976	1090	1110	1190
Höhe (mm)	660	860	1680	1870
InnenmaÙe (mm) (BxTxH)	415x370x540	Kühlteil: 450x450x525 Tiefkühlteil: 400x295x120 Stufe (TxH): 155x225	Kühlteil: 457x450x725 Tiefkühlteil: 408x415x670 Stufe (TxH): 170x220	Kühlteil: 510x430x805 Tiefkühlteil: 463x445x780 Stufe (TxH): 250x260
Gewicht (kg)	25	34	58	70
Netzanschluss	1/N/PE-230 V 50 Hz	1/N/PE-230 V 50 Hz	1/N/PE-230 V 50 Hz	1/N/PE-230 V 50 Hz
Versandbreite (mm)	700	700	700	700
Versandtiefe (mm)	750	750	750	750
Versandhöhe (mm)	825	1027	1850	2035
Versandgewicht (kg)	32	41	65	77
Kältemittel FCKW- / HFCKW-frei	R134a	R600a	R600a	R600a



ML0906WN mit Ordnungssystem (optional)



ML1306WN



ML1306WN mit Ordnungssystem (optional)



ML2725WN



ML3225WN

Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog. Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

