

ProfiCool Exactus PCEX 20.03-KED 19“ Einschubgehäuse mit 2 Griffen

Referenznummer:

D18E



- Luftgekühltes Kälteaggregat
 - Wärmetauscher aus Edelstahl als Spirale im Kunststofftank
 - Kälteleistung 3,6 kW bei +20°C Umgebungstemperatur
 - optische Wasserstandsanzeige, 4,5 l Tankinhalt
 - Bedienpaneel mit Elektronikregler und Digitalanzeige (LED)
 - Arbeitsbereich: +15/+30 °C
 - Temperaturkonstanz $\pm 0,1$ K
 - Pumpe: P4-GR11D, Pumpendruck: 0,5-4 bar
 - Pumpenleistung: 5-20 l/min
 - Kältemittel: R404a (FCKW-frei)
 - Außenmaße BxT: 440x500 mm
 - Höhe (1 HE = 44,5 mm) HE: 7,5
 - Außengehäuse pulverbeschichtet RAL 7035 (lichtgrau)
-
- Demo-/Vorführgerät
 - Baujahr: 2013
-
- **Lagerräumungspreis: EUR 2.085,00**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lieferung verpackt ab Werk.

Angebot gilt nur solange Vorrat reicht! Zwischenverkauf vorbehalten!



National Lab GmbH
Grambeker Weg 157
D-23879 Mölln
Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 10
Fax: 0 45 42 / 84 91 - 11
e-Mail: ProfiCool@NationalLab.com

Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool *Exactus*

- 19" Einschubgehäuse mit 2 Griffen
- Luftgekühltes Kälteaggregat
- Wärmetauscher aus Edelstahl im Kunststofftank
- Nichtkorrosive Materialien im Wasserkreislauf
- Optische Wasserstandsanzeige
- Bedienpaneel mit Elektronikregler und Digitalanzeige (LED)
 - Alarmmeldung bei Über- und Untertemperatur
 - RS 485 - Schnittstelle
 - Fernsteuerung
 - Sammelstörmeldung
- Überströmventil
- Heißgas-Bypass für hohe Temperaturkonstanz
- Manometer
- Schwimmerschalter mit Füllstandsensor
- Außengehäuse pulverbeschichtet RAL 7035 (lichtgrau)
- Einfüllstutzen an der Vorderseite
- Äußerst leise
- Schlauchanschlüsse als bedienerfreundliche Steckverbindungen



ProfiCool *Exactus* PCEX 020

Modell ProfiCool <i>Exactus</i>	PCEX 020	PCEX 055
Nutzkälteleistung bei +20°C	kW : 1,8	5,3
Arbeitsbereich	°C : +15 / +30	+15 / +30
Temperaturkonstanz	K : ±0,1	±0,1
Pumpe	Typ : P4-GR11D	P2-GA13M
Pumpenleistung	l/min : 5-20	5-45
Pumpendruck	bar : 0,5-4	0,7-3,5
Tankinhalt	Liter : 4,5	20
Wasseranschlüsse (Steckverb.)	: 12 mm Außendurchm.	¾" Innengewinde
Kühlluftvolumenstrom	m³/h : 750	3.000
Leistungsaufnahme	kW : 1,10	3,50
Netzanschluß	Volt/Hz/Ph : 230/50-60/1	400-460/50-60/3
Gewicht	kg : 40	70
Außenmaße (BxT)	mm : 440x500	440x580
Höhe (1 HE = 44,5 mm)	HE : 7,5	17
Kältemittel	FCKW-frei : R404A	R404A

ProfiCool *Exactus* + Optionen / Zubehör:

	Art.-Nr.
ProfiCool <i>Exactus</i> PCEX 020.03-KED	GUPCEX020.03-KED
ProfiCool <i>Exactus</i> PCEX 055.03-KEM	GUPCEX055.03-KEM
Strömungswächter, Messing	YPCEX6-008-055
Strömungswächter, Kunststoff	YPCEX6-009-055
Arbeitsbereichserweiterung +5/+30°C	MPCEX7-006-055
DI Paket (Betrieb mit deionisiertem Wasser)	a.A.
Exportausführung mit Sonderspannung /-frequenz	a.A.


Weitere Optionen/Zubehör sowie Pumpenalternativen auf Anfrage.





ProfiCool *Exactus* PCEX 020 (Rückansicht)

PCEX 020

Vorderansicht



Rückansicht

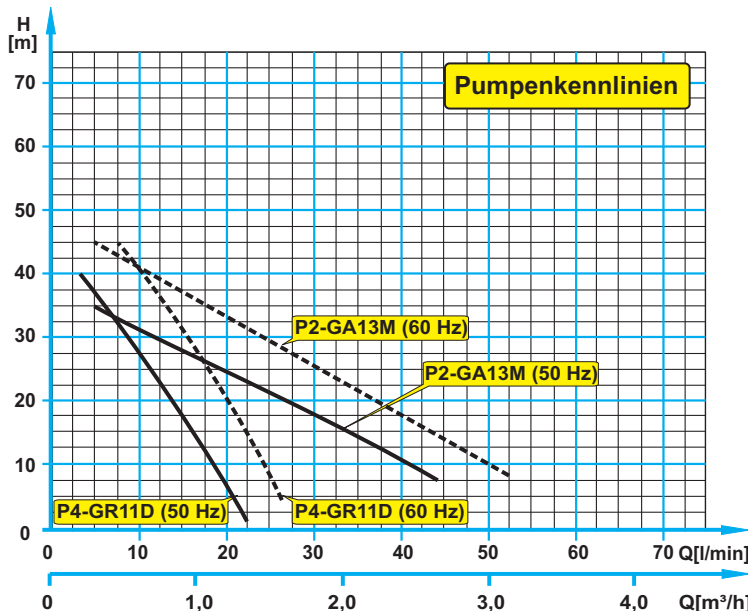

[Http://www.NationalLab.eu](http://www.NationalLab.eu)



National Lab GmbH
 Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 10
 Grambeker Weg 157
 D-23879 Mölln
 e-Mail: ProfiCool@NationalLab.com