

## Labortiefkühlschrank ProfiLine Pegasus PLPE

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- 2 separate, redundant arbeitende Kältekreisläufe für maximale Sicherheit (nur PLPE7086)
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige und Passwort-Schutz
  - Netzunabhängige Alarmeinrichtung, optisch/akustisch
  - Über- und Untertemperaturalarm
  - Alarm bei Netzausfall
  - Alarm bei Fühlerfehler
  - Türalarm
  - Integrierter Datenlogger mit USB-Schnittstelle
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- RS 485 - Schnittstelle
- Vorbereitung für GSM-Alarm
- Tür abschließbar, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech, optional aus Edelstahl (CNS)
- Innenraum aus Edelstahl CNS
- 5 Fächer mit zusätzlichen Innentüren
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar

**auch in Edelstahl**



ProfiLine Pegasus PLPE 4186EWN

Modell ProfiLine Pegasus	PLPE4140	PLPE4186	PLPE6040	PLPE6086	PLPE7040	PLPE7086
<b>Ausführung</b>	EWN/EEN	EWN/EEN	EWN/EEN	EWN/EEN	EWN/EEN	EWN/EEN
Temperaturbereich °C:	-20/-40	-40/-86	-20/-40	-40/-86	-20/-40	-40/-86
Inhalt Liter netto:	413		585		680	
Anzahl Kompressoren :	1	1	1	1	1	2
Außenmaße (BxTxH) mm:	720x880x2090		920x885x2090		1030x880x2090	
Innenmaße 4 obere Fächer (BxTxH) mm:	440x595x255		640x595x255		750x595x243	
Innenmaße unteres Fach (BxTxH) mm:	440x595x325		640x595x325		750x595x313	
Tiefe bei geöffneter Tür mm:	1475		1675		1790	
Gewicht kg:	193		210		254	
Netzanschluss :	1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz		1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz		1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz	
Versandmaße (BxTxH) mm:	880x980x2250*		1010x955x2265*		1100x940x2300**	
Versandgewicht kg:	220*		343*		403**	
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei :	R404A	EP88	R404A	EP88	R404A	EP88

\* Versand erfolgt in einem Holzverschlag.  
 \*\* Versand erfolgt in einer Holzkiste.

Modell	Außen/Innen	Art.-Nr.	Außen/Innen	Art.-Nr.
PLPE 4140...	EWN: weiß/CNS	GSPLPE4140EWN	EEN: CNS/CNS	GSPLPE4140EEN
PLPE 4186...	EWN: weiß/CNS	GSPLPE4186EWN	EEN: CNS/CNS	GSPLPE4186EEN
PLPE 6040...	EWN: weiß/CNS	GSPLPE6040EWN	EEN: CNS/CNS	GSPLPE6040EEN
PLPE 6086...	EWN: weiß/CNS	GSPLPE6086EWN	EEN: CNS/CNS	GSPLPE6086EEN
PLPE 7040...	EWN: weiß/CNS	GSPLPE7040EWN	EEN: CNS/CNS	GSPLPE7040EEN
PLPE 7086...	EWN: weiß/CNS	GSPLPE7086EWN	EEN: CNS/CNS	GSPLPE7086EEN

### Innovationspreis

### ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC


ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt). GPTEC4A  
 ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt). a.A.  
 Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung. ZXX2-020-2L  
 CO<sub>2</sub>-Notkühlsystem, freistehend. ZXX2-093  
 Anschlußvorbereitung CO<sub>2</sub>-Notkühlsystem. ZPLPE2-094  
 MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100. ZXX2-019-011  
 Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011. ZXX2-022-100  
 Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.

Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.



### Ordnungssystem-Vorschlag für PLPE 41..

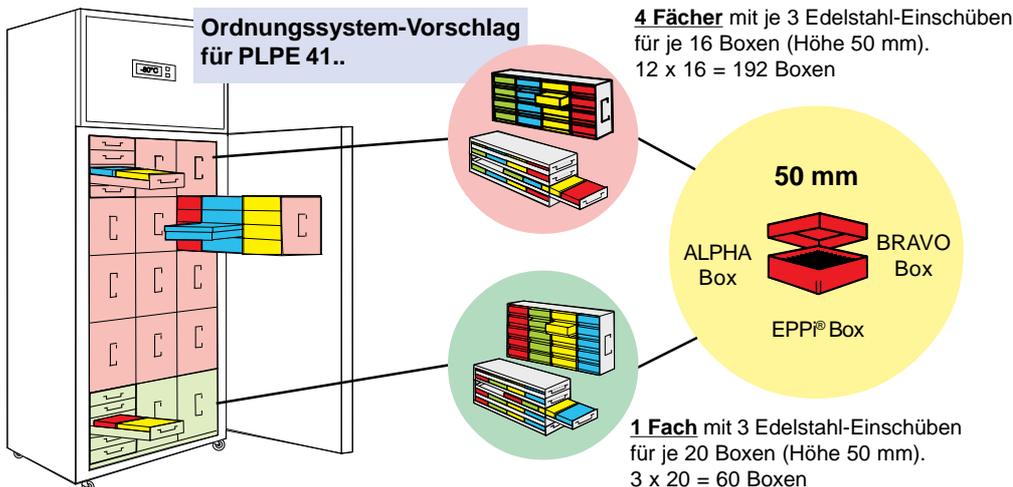

Http://www.catalogpedia.de



National Lab GmbH  
 Grambraker Weg 157  
 D-23879 Mölln  
 Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 70  
 Fax: 0 45 42 / 84 91 - 71  
 e-Mail: LabSales@NationalLab.com